
HOMEKONCEPT 166 G2 WARIANT 01 NA 761/18

27.10.2026

Chwaszczyno | wersja podstawowa bez lustra | garaż od NE przy boku SE, taras i ogród SW

PRZYKŁADOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WARIANT DO ADAPTACJI

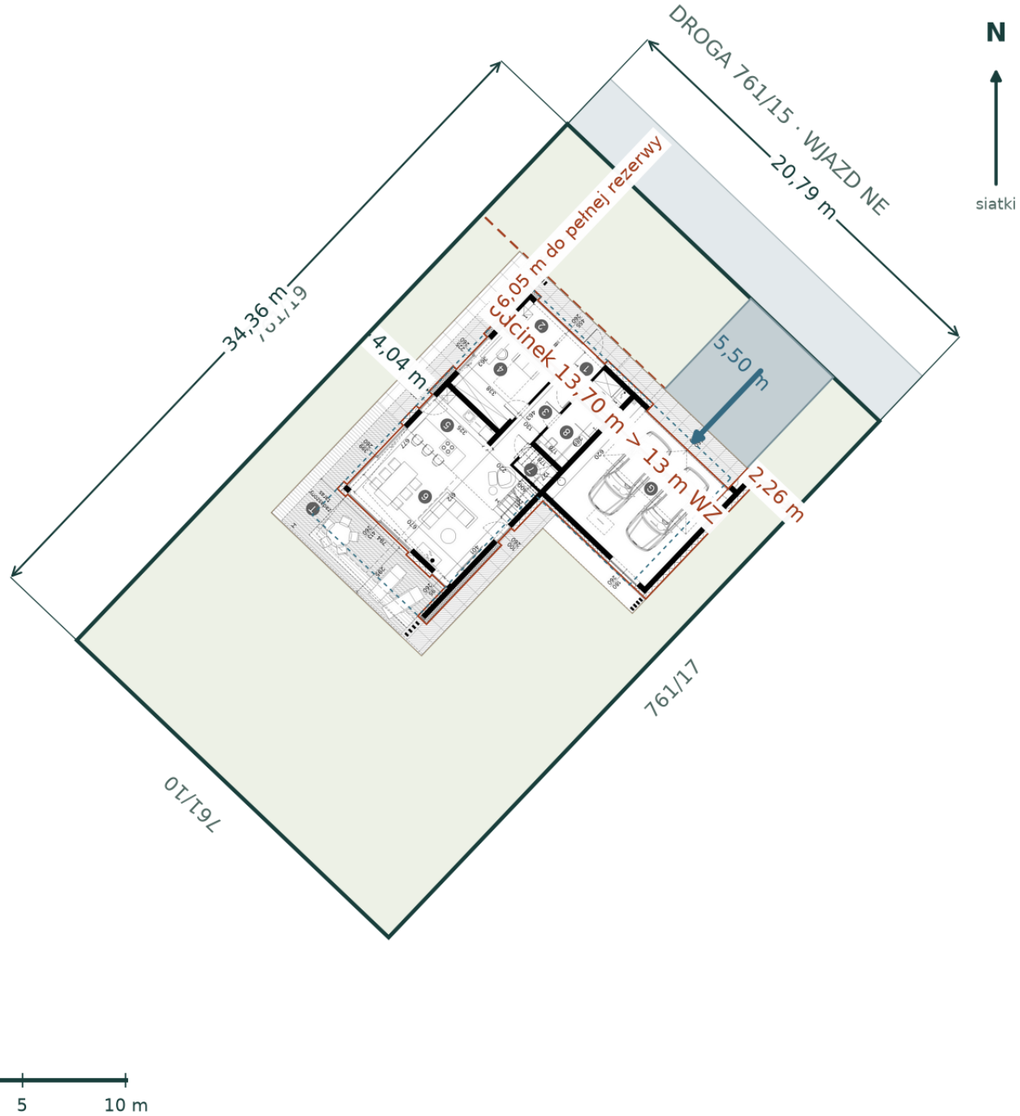

ZGODNOŚĆ Z PODANYMI LICZBAMI

Zabudowa: 154,54 m² = 21,64%
Limit 25%: 178,50 m²
Zapas: 23,96 m²
Wysokość: 7,91 m ≤ 9 m
Dach: 40° w zakresie 35-45°

KOREKTA ODSUNIĘĆ GARAŻU

Bok garażu: 2,26 m od granicy SE.
Ściana poddasza: 3,30 m; szyba: 3,50 m.

Cofnięcie względem garażu: ściana 1,04 m, szyba 1,24 m. Przy garażu 3 m daje to 4,04 / 4,24 m.

Pełny skraj ścian parteru: 14,48 m. Dla 3+4 m potrzeba 21,48 m; działka ma ~20,78 m.

ODCZYT I DOKŁADNOŚĆ

Wcześniejsze 3,04 m dotyczyło punktu przy bramie cofniętego o 0,78 m. Po korekcie: 2,26 m. Zachowano położenie domu i bilans ogrodu. Zwężenie o 0,70 m wymaga projektu adaptacji.

Granice: ULDK, odczyt 27.10.2026, obliczenia EPSG:2177. Powierzchnia geometrii 714,28 m²; oferta 714 m². Nie jest to ustalenie granic w terenie.

Projekt i rzut: HOMEKONCEPT 166 G2 wariant 01, rysunek szczegółowy, odczyt 27.10.2026. Linia niebieska: konserwatywna kontrola obrysu poddasza.

Pełna rezerwa L obejmuje dachy, występy, tarasy i wejście; skraj z utwardzeniem około 15,95 × 17,37 m. Gabaryt katalogowy 15,34 × 17,30 m.

Odcinek frontu13,70 m nie jest pełnym skrajem ścian14,48 m. WZ front13m: sposób pomiaru wymaga decyzji/projektanta. 3/4m: scenariusz, nie zgoda.


Nie ustalono konturu Ls, odległości pożarowych, warunków gruntu ani praw do zjazdu. Dach z dwiema przenikającymi bryłami wymaga oceny pełnej WZ.

OGRÓD I BILANS POWIERZCHNI

27.10.2026

Ten sam wariant ustawienia | podział umowny A-C | północ siatki EPSG:2177

PRZYKŁADOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WARIANT DO ADAPTACJI

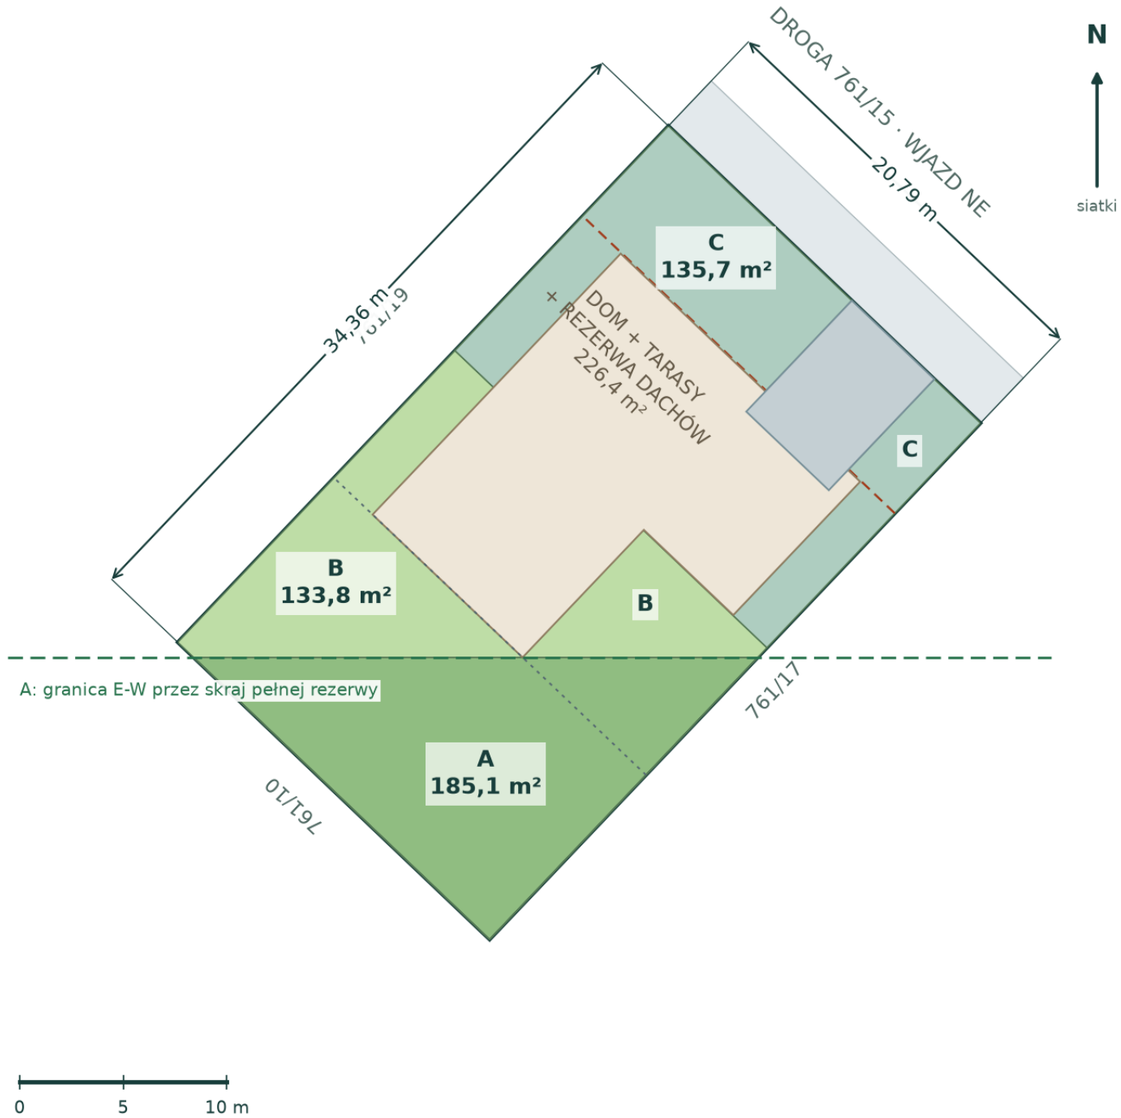

TRZY ROZŁĄCZNE SEKCJE

A 185,1 m²

Południe za całym domem i tarasem

B 133,8 m²

Pozostały ogród z tyłu i w bocznej wnęce

C 135,7 m²

Front i boczne pasy

RAZEM WOLNY TEREN 454,6 m²

Dom / tarasy / rezerwa dachów: 226,4 m²
Podjazd poza tą strefą: 33,3 m²
Suma: 714,3 m² działki

Pas za pełnym tarasem od SW: 227,5 m², około 10,94 m głębokości. Obejmuje części A i B; nie dodawaj go drugi raz.

A: wolny teren na południe od linii E-W przez południowy skraj całej rezerwy. B: reszta za garażem i we wnęce. C: pozostały front i boki.

Pas SW za ukośną linią końca pełnego tarasu ma 227,5 m². Jest innym przekrojem tego samego ogrodu niż geograficzne południe A: 185,1 m².

Bilans opiera się na sumie geometrii, bez podwójnego liczenia podjazdu: 226,44 + 33,27 + 454,56 = 714,28 m². Zaokrąglenia etykiet mogą dać 0,1 m² różnicy.


Rezerwa jest konserwatywna i obejmuje wszystkie dachy, tarasy, występy i wejście. Dodatkowe ścieżki, instalacje, retencja i miejsca postojowe pozostają nieujęte.


To wolny teren w rzucie, nie potwierdzona powierzchnia biologicznie czynna ani suchy/nasłoneczniony ogród. Źródła i ograniczenia jak na arkuszu usytuowania.

PARTER I PODDASZE - RZECZYWISTE COFNIĘCIE

HOMEKONCEPT 166 G2 wariant 01 | bez lustra | wspólna skala i wspólna linia obrysu | 27.10.2026

NIEBIESKI: PARTER **CZERWONY: PODDASZE**

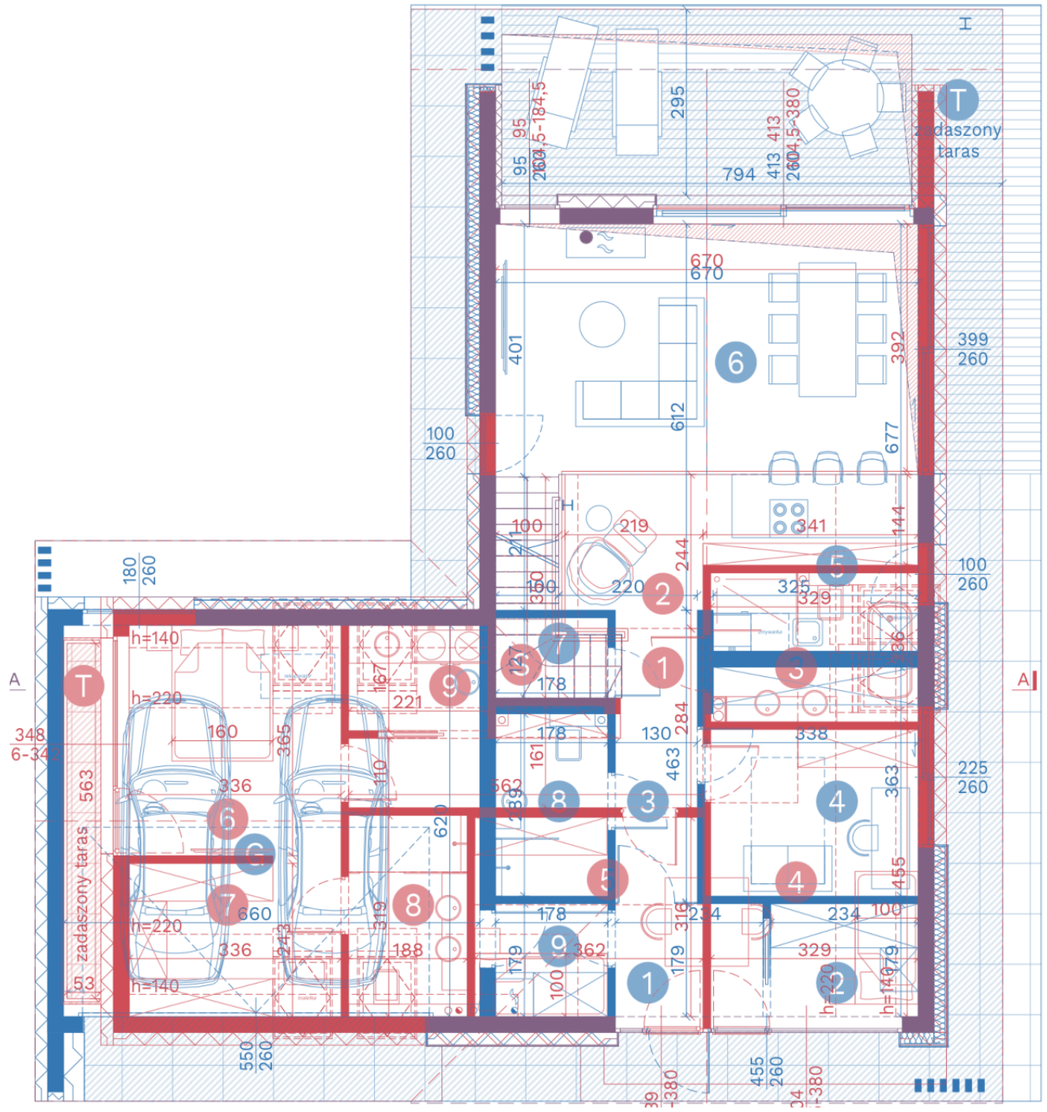

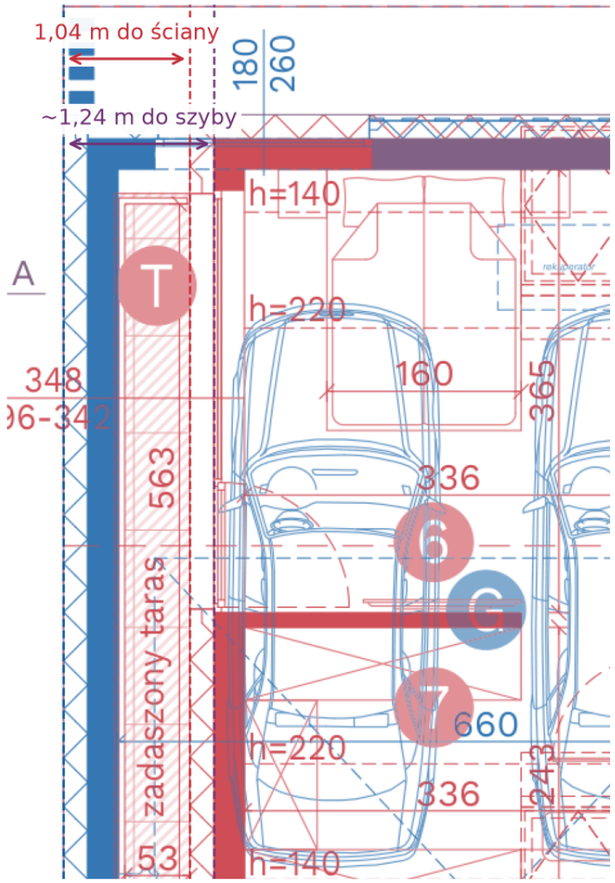

CO JEST COFNIĘTE?

0,00 m: ściana garażu

1,04 m: ściana poddasza

~1,24 m: linia przeszklenia

GDY GARAŻ MA 3,00 m:

ściana poddasza: ~4,04 m

szyba: ~4,24 m

NA DOTYCHCZASOWEJ PRZYMIARCE:

garaż: ~2,26 m

ściana poddasza: ~3,30 m

szyba: ~3,50 m

Wcześniej jako bok garażu przyjęto punkt przy bramie cofnięty o 0,78 m. Poprawka: 3,04 - 0,78 = około 2,26 m.

Różnica 1,04 m wynika z wymiaru 104 cm na poddaszu. Ściana garażu ma x=346,063 pkt, ściana poddasza x=370,635 pkt, szyba x≈375,360 pkt.

Kalibracja: 23,622 pkt/m, kontrola bazą15,34 m. Oba rzuty wyrównane po obrysie, bez pomniejszania. Źródło: PDF szczegółowy HOMEKONCEPT, strony1-2.

Dla scenariusza4m stosujemy konserwatywnie lico ściany z otworem, a nie samą głębiej osadzoną szybę. To pomiar koncepcji, nie projekt adaptacji.

PROJEKT, WARIANT I PODSTAWA PRZYMIARKI

HOMEKONCEPT 166 G2 wariant 01 - wersja podstawowa bez lustra | odczyt 27.10.2026



Wizualizacja katalogowa: HOMEKONCEPT, wariant 01, bez lustra. To nie widok rzeczywistej działki.

Co pokazuje lokalne opracowanie

Rzeczywisty parter w zachowanej skali.
Wjazd od NE, garaż przy boku SE.
Korekta obrysu: garaż około 2,26 m od SE.
Pełna konserwatywna rezerwa w kształcie L,
obejmująca dachy, tarasy i występy.

154,54 m² zabudowy; limit 178,50 m².
Około 454,6 m² wolnego terenu,
w tym pas SW za tarasem około 227,5 m².

Garaż 2,26 m, ściana poddasza 3,30 m.
Ściana góry cofnięta o 1,04 m; szyba 1,24 m.
Przy garażu 3 m: ściana 4,04 m / szyba 4,24 m.
Pełny skraj parteru 14,48 m: potrzebne zwężenie.

Źródła i ograniczenia

Dokładny projekt i oficjalna wizualizacja ↗
https://homekoncept.com.pl/produkt/homekoncept-166-g2-wariant-01/

Rzut i przekrój autora - źródło kalibracji ↗
https://homekoncept.com.pl/wp-content/uploads/2026/04/HK-166-G2-W1-RYSUNEK-SZCZEGOLOWY-1.pdf

Oficjalny obrys pomocniczy ↗
https://homekoncept.com.pl/wp-content/uploads/2026/04/HK-166-G2-W1-OBRYS-1.pdf

Granice ULDK - odczyt 27.10.2026 ↗
https://uldk.gugik.gov.pl/?request=GetParcelById&id=220508_5.0004.761%2F18&result=geom_wkt&srid=2180

Art. 102a PB - zasady przejściowe ↗
https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2026/1161/text.pdf

Parametry WZ 25%, 6 m, 9 m, dach 35-45°, front 13 m pochodzą z deklaracji do analizy; brak pełnej decyzji i mapy.
Wymagane: ustalenie konturu Ls, ochrony pożarowej, praw do zjazdu, gruntu i wody oraz zgodności formy dachu z pełną WZ.
Rezerwa nie jest prawną powierzchnią zabudowy. Wolny teren nie jest potwierdzeniem PBC, suchości lub nasłonecznienia.
Nie przeprowadzono symulacji toru jazdy ani projektu niwelety. Materiał jest lokalną koncepcją, nie projektem budowlanym.