

# HOMEKONCEPT 130 A · Potokowa · przykładowe zagospodarowanie terenu

## Usytuowanie: pełny obrys ścian i utwardzeń
## Wersja podstawowa, bez lustra; obrót −113°

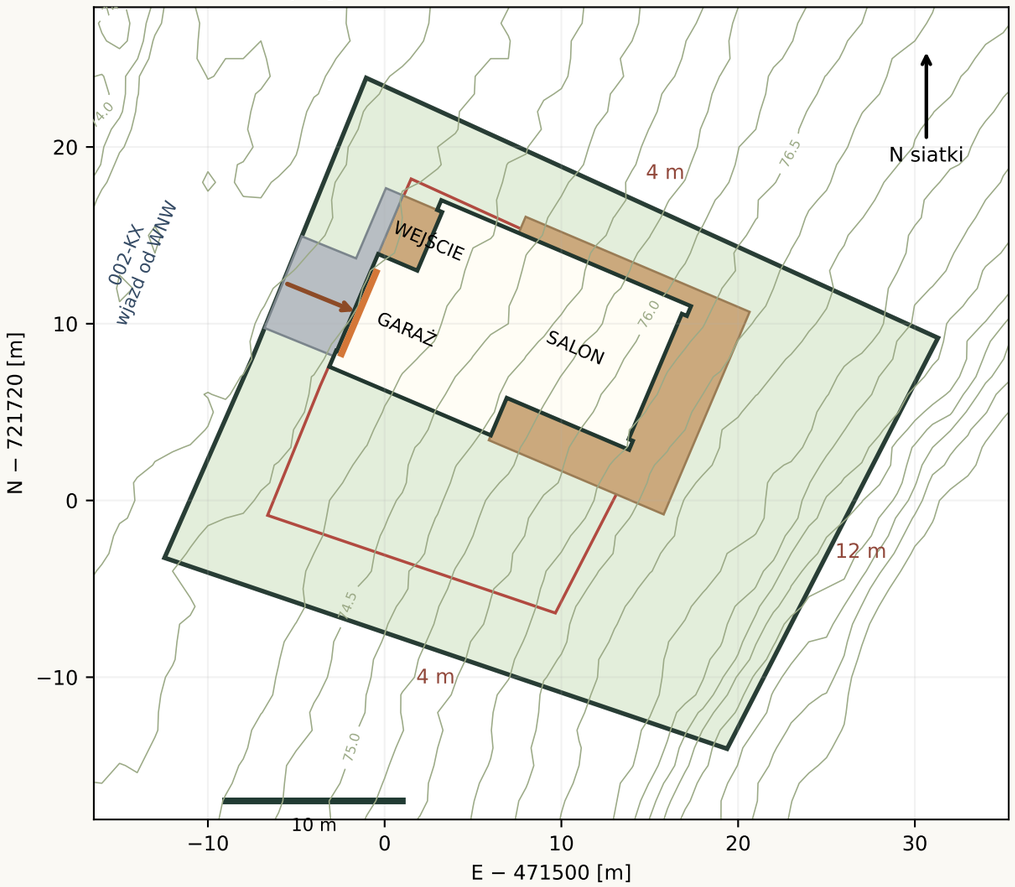


## Wolny teren: sekcje rozłączne
## Ogród geometryczny ≠ PBC ani teren płaski

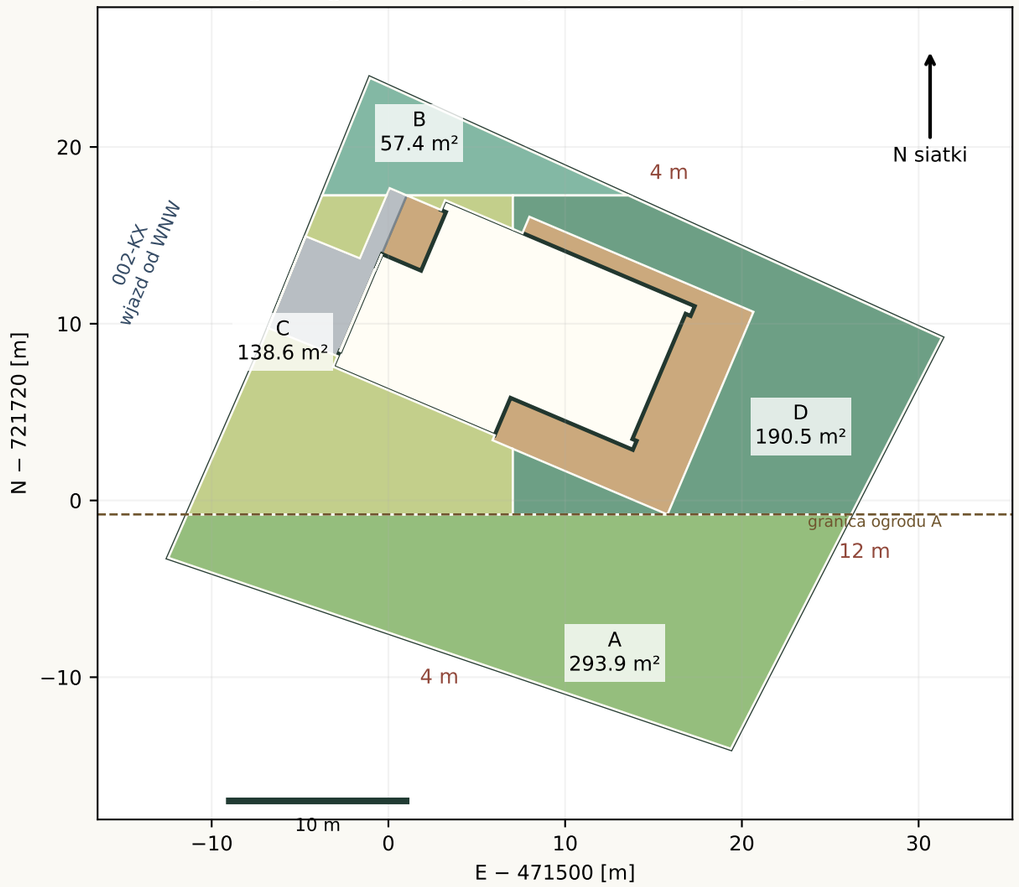


DZIAŁKA 152/5 | geometria 954.70 m²; nominalnie 956 m²

Ściany 11.15 × 17.50 m: 164.86 m² (katalog PZ 165.01 m²)

Pełne utwardzenia projektu 80.95 m²; katalog tarasu 61.76 m²

Rezerwa 12.45 × 20.68 m: dom + utwardzenia 245.81 m²

Podjazd 5.6 m + łącznik wejścia poza projektem 28.47 m²

WOLNY TEREN 680.42 m² (71.27%)

Południe A 293.93 m²; pozostałe 386.50 m²

Tylko tyle do 70% zieleni geometrycznej: 12.13 m²

Pod domem: NMT 73.51–76.53 m; różnica 3.02 m

Dojazd: istniejący grunt 73.03 → 73.53 m / 4.62 m (10.8%)

Odsunięcia ścian: N 4.15 m; W min.4.22 m; S 12.50 m; E 12.66 m. Zapas przy N tylko0.15 m — mniej niż możliwy błąd mapy.
Niezweryfikowane: 5 m od skrajni wodociągu, okapy i bryła górnej kondygnacji, zjazd/tor jazdy, niweleta oraz prawna PBC i wysokość.

Opracowanie analityczne 28.10.2026 · projekt: HOMEKONCEPT (oryginalny obrys PDF, skala z 11.15 m); granice: ULDK; NMT GUGiK 23.09.2024, siatka1 m. EPSG:2180.
Pełny obrys tarasów z PDF zachowano mimo różnicy względem powierzchni katalogowej. Bilans nie obejmuje dodatkowych ścieżek, murów, instalacji i odwodnienia.